



Zwolse busbrug

Toepassingsvoorbeeld



GreenLine BAMBOO®

a **SOLID BAMBOO**® original brand

Technische specificaties

'BUITEN' BAMBOE VUC 3, EXTERIEUR

Type bamboe: Laminated bamboo

Omschrijving: verduurzaamd gelamineerd bamboe

Merknaam: GreenLine Bamboe®

Europees importeur: Solid Bamboo B.V., te Hillegom

Volumieke massa: ca. 610 kg/m³

Vochtgehalte: 8-14%

Krimp en zwel: lengte: 0,48%, dikte: 1,3%

Hardheid: 4,0kg/ Brinell, Rockwell hardness:HRR 55

Schroefuittrekkraft: 31N/mm²- 44N/mm² volgens BS EN 13446:2002

Buigsterkte: 96N/mm² volgens EN 310:1993

Formaldehyde: Klasse E0, volgens EN 717-1:2004


Duurzaamheidsklasse: klasse 1-2, volgens EN350:2016 en CEN/TS 15083-1

Gebbruiksklasse 3, volgens NEN-EN335

FSC®: op aanvraag leverbaar

Brandklasse: klasse B-s1,d0, volgens EN 13501 is op aanvraag leverbaar

WWW.SOLIDBAMBOO.NL

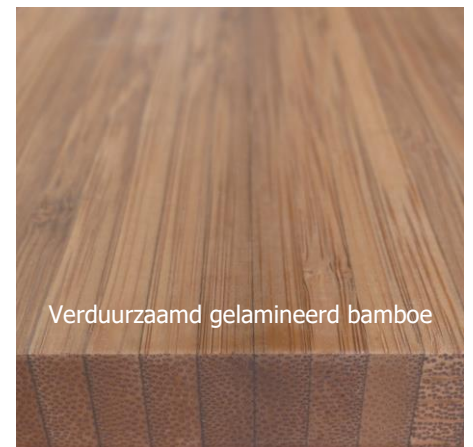

Verduurzaamd gelamineerd bamboe



The mark of
responsible forestry

